


PRIMORDIA



LA VERNICIATURA IN OSSIDO DI TITANIO
ESPOSTO ALLA LUCE CREA UN MICROAMBIENTE
SANIFICATO

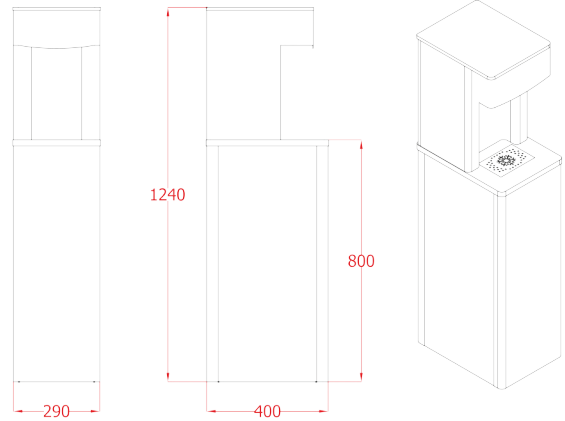

Dispositivo conforme al D.M N° 174/04 - Ministero della Salute | Dispositivo conforme al D.M. 25/12 - Ministero della Salute

DATI TECNICI

Struttura	Acciaio verniciato a polvere
Compressore	1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacità Refrigerante	180W 155kcal/h
Serbatoio acqua refrigerata e acqua gasata	Materiale: Aisi 304 Cubatura totale: 2 Lt con camere separate per acqua refrigerata e gasatura refrigerata
Gas Refrigerante	R134a
Condensazione	Aria Forzata
Acqua Prodotta	Acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata
Funzioni	Sistema automatico stop perdite rilevate Regolazione alla capacità refrigerante con sonda di temperatura regolazione del funzionamento del sistema refrigerante mediante termostato meccanico
Capacità di erogazione	25 LT/h*
Capacità di erogazione acqua gasata	2Lt /m
Alimentazione elettrica	220-230 Vac 50-60Hz
Misure	290x1240x400 mm

Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C



Vivere Sani In Una Casa Sana